



ECOdrive



SOLOdrive



DUALdrive



POWERdrive



LINEARdrive



natural
dimming



ECODrive

Drivers Courant Constant. **Gradation douce jusqu'à 1%**


Dimmables 1-100% = 10%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxH mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
10 Watts			Boitier métallique carré			Tc max 67°C			Durée de vie 50000 h à Tc 67°C						
	EC0160S1	ECODrive 160/S	DALI-2 0-10V	100..1	120..250	1	10	2..55	150..1400	25	86%	130x72x28	Non	0.286	40
	EC0161S1	ECODrive 161/S		100..1	120..250	1	10	2..55	150..1400	25	86%	130x72x28	Non	0.286	40
20 Watts			Boitier métallique carré			Tc max 75°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C						
	EC0260S1	ECODrive 260/S	DALI-2 0-10V	100..1	120..250	1	20	2..55	150..1400	25	86%	130x72x28	Non	0.286	40
	EC0261S1	ECODrive 261/S		100..1	120..250	1	20	2..55	150..1400	25	86%	130x72x28	Non	0.286	40
			Boitier plastique			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C						
	EC0240A1	ECODrive 240/A	DALI-2 0-10V	100..1	220..240	1	20	2..40	150..1050	25	80%	160x41.5x30.5	Oui	0.125	50
	EC0241A1	ECODrive 241/A		100..1	220..240	1	20	2..40	150..1050	25	80%	160x41.5x30.5	Oui	0.125	50
			Boitier plastique long			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C						
	EC0240M1	ECODrive 240/M	DALI-2 0-10V	100..1	220..240	1	20	2..40	150..1050	25	80%	127x41.5x30.5	Non	0.110	50
	EC0241M1	ECODrive 241/M		100..1	220..240	1	20	2..40	150..1050	25	80%	127x41.5x30.5	Non	0.110	50
			Boitier métallique long 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)			Tc max 70°C			Durée de vie 50000 h à Tc 65°C						
	EC0265U1	ECODrive 265/U	DALI	100..1	120..250	1	20	2..55	150..1400	25	83%	280x30x21	Non	0.220	50
	EC0266U1	ECODrive 266/U		100..1	120..250	1	20	2..55	150..1400	25	83%	280x30x21	Non	0.220	50

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

ECODrive

Drivers Courant Constant. **Gradation douce jusqu'à 1%**

Dimmables 1-100% = 10%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxh mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carto n
30 Watts			Boitier métallique carré				Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C					
	EC0360S2	EC0drive 360/S	DALI-2	100..1	120..250	1	30	2..55	150..1400	25	85%	130x72x28	Non	0.286	40
	EC0361S2	EC0drive 361/S	0-10V	100..1	120..250	1	30	2..55	150..1400	25	85%	130x72x28	Non	0.286	40
			Boitier plastique				Tc max 85°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C					
	EC0360A4	EC0drive 360/A	DALI	100..1	120..250	1	30	2..55	150..1400	25	84%	210x40.4x33.5	Oui	0.225	50
	EC0361A4	EC0drive 361/A	0-10V	100..1	120..250	1	30	2..55	150..1400	25	84%	210x40.4x33.5	Oui	0.225	50
			Boitier métallique long 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)				Tc max 75°C			Durée de vie 50000 h à Tc 70°C					
	EC0365L2	EC0drive 365/L	DALI-2	100..1	120..250	1	30	1.5..55	150..1400	25	84%	320x30x26	Non	0.225	50
	EC0366L2	EC0drive 366/L	0-10V	100..1	120..250	1	30	1.5..55	150..1400	25	84%	320x30x26	Non	0.225	50

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validées par eldoLED

ECODrive

Drivers Courant Constant. **Gradation douce jusqu'à 1%**


Dimmables 1-100% = 10%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxh mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton	
50 Watts			Boitier métallique carré			Tc max 75°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C							
		EC0560S2	ECODrive 560/S	DALI-2 0-10V	100..1	120..250	1	50	2..55	150..1400	25	87%	130x76x30	Non	0.350	45
		EC0561S2	ECODrive 561/S		100..1	120..250	1	50	2..55	150..1400	25	87%	130x76x30	Non	0.350	45
			Boitier plastique			Tc max 75°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C							
		EC0560A	ECODrive 560/A	DALI-2 0-10V	100..1	120..250	1	50	2..55	150..1400	25	87%	152x76x30.1	Oui	0.372	45
		EC0561A	ECODrive 561/A		100..1	120..250	1	50	2..55	150..1400	25	87%	152x76x30.1	Oui	0.372	45
			Boitier métallique long			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C							
	EC0565L2		ECODrive 565/L	DALI 0-10V	100..1	120..250	1	50	2..55	150..1400	25	85%	320x30x26	Non	0.275	50
	EC0566L2		ECODrive 566/L		100..1	120..250	1	50	2..55	150..1400	25	85%	320x30x26	Non	0.275	50
			Boitier métallique long 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C							
EC0565U1		ECODrive 565/U	DALI 0-10V	100..1	120..250	1	50	1.5..55	150..1400	25	86%	444x29.9x21	Non	0.359	28	
EC0566U1		ECODrive 566/U		100..1	120..250	1	50	1.5..55	150..1400	25	86%	444x29.9x21	Non	0.359	28	
100 Watts			Boitier métallique carré 1 pilotage			Tc max 88°C 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)			Durée de vie 50000 h à Tc 83°C							
	EC1065S1		ECODrive 1065/S	DALI 0-10V	100..1	120..250	2	100	2..55	150..1400	25	87%	230x80x30	Non	0.913	20
	EC1066S1		ECODrive 1066/S		100..1	120..250	2	100	2..55	150..1400	25	87%	230x80x30	Non	0.913	20
			Boitier métallique long 1 pilotage			Tc max 88°C 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)			Durée de vie 50000 h à Tc 83°C							
	EC1065M1		ECODrive 1065/M	DALI 0-10V	100..1	120..250	2	100	2..55	150..1400	25	87%	370x41x30	Non	0.846	20
	EC1066M1		ECODrive 1066/M		100..1	120..250	2	100	2..55	150..1400	25	87%	370x41x30	Non	0.846	20

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

SOLOdrive

Drivers Courant Constant. **Gradation jusqu'au noir**

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxH mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
10 Watts			Boitier métallique carré			Tc max 67°C			Durée de vie 50000 h à Tc 67°C						
	SL0160S1	SOLOdrive 160/S	DALI-2 0-10V	100..0.1	120..250	1	10	2..55	150..1400	1	81%	130x72x28	Non	0.286	40
	SL0161S1	SOLOdrive 161/S		100..0.1	120..250	1	10	2..55	150..1400	1	81%	130x72x28	Non	0.286	40
20 Watts			Boitier métallique carré			Tc max 75°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C						
	SL0260S1	SOLOdrive 260/S	DALI-2 0-10V	100..0.1	120..250	1	20	2..55	150..1400	1	86%	130x72x28	Non	0.286	40
	SL0261S1	SOLOdrive 261/S		100..0.1	120..250	1	20	2..55	150..1400	1	86%	130x72x28	Non	0.286	40
			Boitier plastique			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C						
	SL0240A1	SOLOdrive 240/A	DALI 0-10V	100..0.1	220..240	1	20	2..40	150..1050	1	80%	160x41.5x30.5	Oui	0.125	50
	SL0241A1	SOLOdrive 241/A		100..0.1	220..240	1	20	2..40	150..1050	1	80%	160x41.5x30.5	Oui	0.125	50
			Boitier plastique long			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C						
	SL0240M1	SOLOdrive 240/M	DALI 0-10V	100..0.1	220..240	1	20	2..40	150..1050	1	80%	127x41.5x30.5	Non	0.110	50
	SL0241M1	SOLOdrive 241/M		100..0.1	220..240	1	20	2..40	150..1050	1	80%	127x41.5x30.5	Non	0.110	50
			Boitier métallique long 1 pilotage			Tc max 70°C			Durée de vie 50000 h à Tc 70°C 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)						
	SL0265U1	SOLOdrive 265/U	DALI 0-10V	100..0.1	120..250	1	20	2..55	150..1400	1	83%	280x30x21	Non	0.220	50
	SL0266U1	SOLOdrive 266/U		100..0.1	120..250	1	20	2..55	150..1400	1	83%	280x30x21	Non	0.220	50

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

SOLOdrive

Drivers Courant Constant. **Gradation jusqu'au noir**

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxh mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
30 Watts			Boitier métallique carré				Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C					
	SL0360S2	SOLOdrive 360/S	DALI	100..0.1	120..250	1	30	2..55	150..1400	1	85%	130x72x28	Non	0.286	40
	SL0361S2	SOLOdrive 361/S	0-10V	100..0.1	120..250	1	30	2..55	150..1400	1	85%	130x72x28	Non	0.286	40
			Boitier plastique				Tc max 85°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C					
	SL0360A3	SOLOdrive 360/A	DALI	100..0.1	120..250	1	30	2..55	150..1400	1	84%	210x40.4x33.5	Oui	0.225	50
	SL0361A3	SOLOdrive 361/A	0-10V	100..0.1	120..250	1	30	2..55	150..1400	1	84%	210x40.4x33.5	Oui	0.225	50
			Boitier métallique long 1 sortie auxiliaire 15.5-25 V (fan)				Tc max 75°C			Durée de vie 50000 h à Tc 70°C					
	SL0365L2	SOLOdrive 365/L	DALI	100..0.1	120..250	1	30	1.5..55	150..1400	1	84%	320x30x26	Non	0.225	50
	SL0366L2	SOLOdrive 366/L	0-10V	100..0.1	120..250	1	30	1.5..55	150..1400	1	84%	320x30x26	Non	0.225	50

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

SOLOdrive

Drivers Courant Constant. **Gradation jusqu'au noir**

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxH mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
50 Watts			Boitier métallique carré pilotage: 1 adresse			Tc max 83°C			Durée de vie 50000 h à Tc 75°C						
	SL0560S2	SOLOdrive 560/S	DALI	100..1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	130x76x30	Non	0.350	45
	SL0561S2	SOLOdrive 561/S	0-10V	100..1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	130x76x30	Non	0.350	45
			Boitier plastique pilotage: 1 adresse			Tc max 83°C			Durée de vie 50000 h à Tc 76°C						
	SL0560A2	SOLOdrive 560/A	DALI	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.372	45
	SL0561A3	SOLOdrive 561/A	0-10V	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.372	45
			Boitier métallique long pilotage: 1 adresse			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 79°C						
	SL0560L2	SOLOdrive 560/L	DALI	100..0.1	120..250	2	50	2..55	150..1400	1	85%	320x30x26	Non	0.275	50
	SL0561L2	SOLOdrive 561/L	0-10V	100..0.1	120..250	2	50	2..55	150..1400	1	85%	320x30x26	Non	0.275	50
			Boitier métallique long pilotage: 1 adresse			Tc max 80°C			Durée de vie 50000 h à Tc 80°C						
	SL0560U1	SOLOdrive 560/U	DALI	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	444x29.9x21	Non	0.359	28
	SL0561U1	SOLOdrive 561/U	0-10V	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	444x29.9x21	Non	0.359	28
			Boitier métallique carré pilotage: 1 adresse			Tc max 85°C 1 sortie auxiliaire 12 V (fan)			Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	SL0560S2	SOLOdrive 560/S	DALI	100..0.1	120..250	1	50	1.5..55	200..1050	1	89%	130x76x30	Non	0.350	45
	SL0561S2	SOLOdrive 561/S	0-10V	100..0.1	120..250	1	50	1.5..55	200..1050	1	89%	130x76x30	Non	0.350	45
			Boitier plastique pilotage: 1 adresse			Tc max 85°C 1 sortie auxiliaire 12 V (fan)			Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	SL0560A2	SOLOdrive 560/A	DALI	100..0.1	120..250	1	50	1.5..55	200..1050	1	89%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.372	45
	SL0561A3	SOLOdrive 561/A	0-10V	100..0.1	120..250	1	50	1.5..55	200..1050	1	89%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.372	45

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

SOLOdrive Drivers Courant Constant. Gradation jusqu'au noir

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxh mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
100 Watts			Boitier métallique carré pilotage: 1 adresse			Tc max 83°C			Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	SL1060S1	SOLOdrive 1060/S	DALI	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	230x80x30	Non	0.913	20
	SL1061S1	SOLOdrive 1061/S	0-10V	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	230x80x30	Non	0.913	20
			Boitier métallique long pilotage: 1 adresse			Tc max 90°C			Durée de vie 50000 h à Tc 85°C						
	SL1060A1	SOLOdrive 1060/A	DALI	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	388x42x30	Oui	0.666	20
	SL1061A1	SOLOdrive 1061/A	0-10V	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	388x42x30	Oui	0.666	20
			Boitier métallique long pilotage: 1 adresse			Tc max 90°C			Durée de vie 50000 h à Tc 85°C						
	SL1060M1	SOLOdrive 1060/M	DALI	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	370x41x30	Non	0.846	20
	SL1061M1	SOLOdrive 1061/M	0-10V	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	370x41x30	Non	0.846	20

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

DUALdrive

Drivers Courant Constant. **Gradation jusqu'à 0%. Tunable White**

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxh mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
50 Watts			Boitier métallique carré pilotage: 2 adresses					Tc max 80°C		Durée de vie 50000 h à Tc 75°C					
	DL0560S2	DUALdrive 560/S	DALI	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	130x76x30	Non	0.350	45
			Boitier plastique pilotage: 2 adresses					Tc max 83°C		Durée de vie 50000 h à Tc 76°C					
	DL0560A2	DUALdrive 560/A	DALI	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	87%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.293	45
			Boitier métallique long pilotage: 2 adresses					Tc max 80°C		Durée de vie 50000 h à Tc 79°C					
	DL0560L2	DUALdrive 560/L	DALI	100..0.1	120..250	2	50	2..55	150..1400	1	85%	320x30x26	Non	0.275	50
100 Watts			Boitier métallique long pilotage: 2 adresses					Tc max 80°C		Durée de vie 50000 h à Tc 80°C					
	DL0560U1	DUALdrive 560/U	DALI	100..0.1	120..250	2	50	1.5..55	150..1400	1	86%	444x29.9x21	Non	0.364	28
			Boitier métallique carré pilotage: 2 adresses					Tc max 83°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C					
	DL1060S1	DUALdrive 1060/S	DALI	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	230x80x30	Non	0.913	20
			Boitier métallique long pilotage: 2 adresses			1 sortie auxiliaire 15.5-45 V (fan)		Tc max 90°C		Durée de vie 50000 h à Tc 85°C					
	DL1060A1	DUALdrive 1060/A	DALI	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	388x42x30	Oui	0.666	20
			Boitier métallique long pilotage: 2 adresses					Tc max 90°C		Durée de vie 50000 h à Tc 85°C					
	DL1060M1	DUALdrive 1060/M	DALI	100..0.1	120..250	4	100	2..57	200..1050	1	90%	370x41x30	Non	0.846	20

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

POWERdrive Drivers Courant Constant AC. Dynamique complète des couleurs

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxH mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
50 Watts			Boitier métallique carré pilotage: 3 adresses				Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	PW0562S	POWERdrive 562/S	DMX	100..0	120..250	3	50	2..55	200..1050	10	89%	130x76x30	Non	0.350	45
			Boitier plastique pilotage: 3 adresses				Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	PW562A1	POWERdrive 562/A	DMX	100..0	120..250	3	50	2..55	200..1050	10	89%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.372	45
			Boitier métallique long 3 pilotages				Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	PW0561M1	POWERdrive 561/M	DMX/RDM	100..0	120..250	4	50	2..55	200..1050	10	89%	444x29.9x21	Non	0.360	28
			Boitier métallique carré pilotage: 3 adresses				Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C						
	PW0561S1-WH	POWERdrive 561/S+ faisceau de câbles et connecteur Molex	DMX/RDM	100..0	120..250	4	50	2..55	200..1050	10	89%	130x76x30	Non	0.350	45
			Boitier plastique pilotage: 3 adresses				Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 72°C						
	PW0561A1-WH	POWERdrive 561/A+ faisceau de câbles et connecteur Molex	DMX/RDM	100..0	120..250	4	50	2..55	200..1050	10	89%	152.5x76.2x30.1	Oui	0.372	45

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

POWERdrive Drivers Courant Constant AC. Dynamique complète des couleurs

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens
Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive
Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C
Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique
Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxHx mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
100 Watts			Boitier métallique carré		Tc max 83°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C		Ecran LCD						
	PWR106S1	POWERdrive 106/S	DMX/DALI	100..0	120..250	4	100	2..57	200..1050	50	90%	230x80x30	Non	0.934	20
			Boitier métallique long		Tc max 90°C		Durée de vie 50000 h à Tc 85°C		Ecran LCD						
	PW1060A1	POWERdrive 1060/A	DMX/DALI	100..0	120..250	4	100	2..57	200..1050	50	90%	388x42x30	Oui	0.682	20
			Boitier métallique long		Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C		Ecran LCD						
	PWR106M1	POWERdrive 106/M	DMX/DALI	100..0	120..250	4	100	2..57	200..1050	50	90%	370x41x30	Non	0.774	20
			Boitier métallique carré		Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C		Ecran LCD						
	PW1061M1	POWERdrive 1061/M	DMX/RDM	100..0	120..250	4	100	2..57	200..1050	50	90%	370x41x30	Non	0.774	20
600 Watts			Rack		Tc max 85°C		Durée de vie 50000 h à Tc 78°C		Ecran LCD						
			Pilotage: 4xDALI, 1x0-10V, 32 DMX/RDM												
			3 boutons poussoirs pour paramétrage												
	PW6060R1-EU	POWERdrive 6060/R	DMX/RDM DALI 0-10V	100..0	120..230	32	600	2..48	200..1050	50	92%	462.6x325x44.5	Non	6.300	1
	CK0416S1	Kit Connecteur Sortie LED POWERdrive 6060/R 4 pôles 16 pièces													1
	CK0211S1	Kit Connecteur Sortie LED POWERdrive 6060/R DALI/0-10V/LEDcode 2 pôles 11 pièces													1

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validées par eldoLED

POWERdrive Drivers Courant Constant DC. Dynamique complète des couleurs

Prévoir convertisseur 230V AC /12 ou 24V DC

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens

Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive

Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C

Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique

Garantie 5 ans *



Compatible
caméra TV Studio



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale DC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	Plage de courant mA	Pas progr. mA	η max	Dimensions LxIxh mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
45 Watts			Boitier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 65°C			Durée de vie 50000 h Ecran LCD						
	PWR045D2	POWERdrive 45D	DMX/DALI	100..0	12..32	4	45	11..31	200..500	50/1		193x50x23	oui	0.191	12
90 Watts			Boitier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 65°C			Durée de vie 50000 h Ecran LCD						
	PWR090D2	POWERdrive 90D	DMX/DALI	100..0	12..32	4	90	11..31	200..1050	50/1		193x50x23	oui	0.191	12
180 Watts			Boitier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 65°C			Durée de vie 50000 h Ecran LCD						
	PWR0180D2	POWERdrive 180D	DMX/DALI	100..0	12..32	4	180	11..31	200..1400	50/1		193x50x23	oui	0.191	12
15 Watts			Boitier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 65°C			Durée de vie 50000 h Ecran LCD						
	ECO015D2	ECODrive 15D	DMX	100..0	12..32	4	15	11..31	200..500	50/25		153x50x23	oui	0.129	12
30 Watts			Boitier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 65°C			Durée de vie 50000 h Ecran LCD						
	ECO030D2	ECODrive 30D	DMX	100..0	12..32	4	30	11..31	200..1050	50/25		153x50x23	oui	0.129	12
45 Watts			Boitier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 65°C			Durée de vie 50000 h Ecran LCD						
	ECO045D2	ECODrive 45D	DMX	100..0	12..32	4	45	11..31	200..1400	50/25		153x50x23	oui	0.129	12

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

LINEARdrive Drivers Tension Constante AC. Dynamique complète des couleurs



Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens

Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive

Configuration des drivers avec TOOLBox pro et FluxTool ou 3 boutons poussoirs sur le boîtier

Ecran LCD Sortie 12V ou 24V sélection par switch

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C

Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique

Garantie 5 ans *

Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale AC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	courant max par sortie A	sortie	Dimensions LxHx mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
100 Watts			Boîtier métallique carré			Tc max 85°C			Ecran LCD					
	LIN100S1	LINEARdrive 100/S	DMX/DALI	100..0	120..250	4	100	12 24	2.08/2.76 1.00/1.33	RGBW/RGB	230x80x30	Non	0.880	20
			Boîtier métallique long			Tc max 85°C			Ecran LCD					
	LIN100A1	LINEARdrive 100/A	DMX/DALI	100..0	120..250	4	100	12 24	2.08/2.76 1.00/1.33	RGBW/RGB	388x42x30	Oui	0.705	20
			Boîtier métallique long			Tc max 85°C			Ecran LCD					
	LIN100M1	LINEARdrive 100/M	DMX/DALI	100..0	120..250	4	100	12 24	2.08/2.76 1.00/1.33	RGBW/RGB	370x41x30	Non	0.880	20

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validées par eldoLED

LINEARdrive Drivers Tension Constante DC. Dynamique complète des couleurs

Prévoir convertisseur 230V AC /12 ou 24V DC

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens

Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive

Configuration des drivers avec 3 boutons poussoirs sur le boîtier

Ecran LCD Sortie 12V ou 24V sélection par switch

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C

Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique

Garantie 5 ans *



Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale DC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	courant max par sortie A	sortie	Dimensions LxHx mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
100 Watts		LINEARdrive 100/D	Boîtier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 85C			Ecran LCD		153x50x23	Oui	0.120	12
			DMX	100..0	12..28	4	100	12 24	1.50/2.00 1.00/1.30	RGBW/RGB				
180 Watts		LINEARdrive 180/D	Boîtier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 85C			Ecran LCD		153x50x23	Oui	0.120	12
			DMX/RDM	100..0	12..28	4	180	12 24	1.50/2.00 1.50/2.00	RGBW/RGB				
720 Watts		LINEARdrive 720/D	Boîtier plastique long pilotage: 4 adresses, 3 boutons poussoirs pour paramétrage			Tc max 85C			Ecran LCD		153x50x23	Oui	0.144	12
			DMX/RDM/ DALI	100..0	12..28	4	720	12 24 48	6.00/6.00 6.00/6.00 3.75/5.00	RGBW/RGB				

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validées par eldoLED

LINEARdrive Drivers Tension Constante DC. Dynamique complète des couleurs

Prévoir convertisseur 230V AC /12 ou 24V DC

Dimmables 0-100% = 0.1%-100% lumens

Méthode de gradation: Hybrid HydraDrive

Plage de température ambiante Ta: min -20°C max +50 °C

Courbe de gradation: Linéaire ou Logarithmique (211/D)

Garantie 5 ans *




Gamme	Code	Désignation	protocole gradation	Plage de gradation %	Tension nominale DC V	Nombre sortie led	Puiss. sortie max W	tension de sortie V	courant max total A	Dimensions LxHx mm	Capot serre câble	Poids Kg	Nb/carton
200 Watts			Boitier plastique long 1 pilotage				Tc max 65C						
	LIN211D1-LG	LINEARdrive 211/D LOG	0-10V	100..0	12..28	2	200	12 24	8	153x50x23	Oui	0.120	12
			Boitier plastique long pilotage: 1 adresse				Tc max 65C						
	LIN211D1-LN	LINEARdrive 211/D LIN	0-10V	100..0	12..28	2	200	12 24	8	153x50x23	Oui	0.120	12
			Boitier plastique long pilotage: 1 adresse				Tc max 65C						
	LIN210D1	LINEARdrive 210/D	DALI	100..0	12..28	2	200	12 24	8	153x50x23	Oui	0.120	12
			Boitier plastique long pilotage: 2 adresses				Tc max 65C						
	LIN220D1	LINEARdrive 220/D	DALI	100..0	12..28	2	200	12 24	8	153x50x23	Oui	0.120	12
			Boitier plastique long pilotage: 1 adresse				Tc max 65C						
	LIN212D1	LINEARdrive 212/D	DMX	100..0	12..28	2	200	12 24	8	153x50x23	Oui	0.120	12
			Boitier plastique long pilotage: 2 adresses				Tc max 65C						
	LIN222D1	LINEARdrive 222/D	DMX	100..0	12..28	2	200	12 24	8	153x50x23	Oui	0.120	12

*pour luminaires et/ou affaires identifiées et validés par eldoLED

TOOLbox pro

L'outil de configuration simple de Driver LED




Gamme	Code	Désignation	Paramètres programmables	Dimensions LxIxh mm	Poids Kg	Nb/ carton
						
TLU20504-0	TOOLbox Pro	LED code, DALI, DMX		76.2x31.8x25.34	0.030	1
						
TLU20501-0	TOOLbox Adapter	LED code, DALI, DMX		76.2x31.8x25.34	0.030	1

DimWheel Color



Contrôleur DMX mural



Gamme	Code	Désignation	Programmation	Tension alimentation DC V		Dimensions LxIxh mm	Nb/ carton
	DLC40201-0	DimWheel Color	 DMX	12..32		69.2x69.2x22.91+16.35	1
	DLA101W1	Face avant DimWheel Color				86x86x21.1	1

Périphériques LEDcode

Accessoire: DMX mural

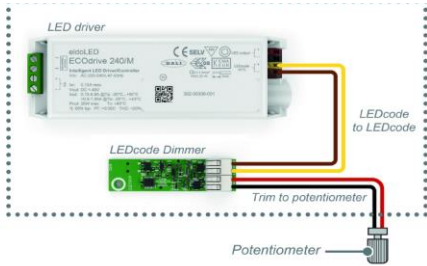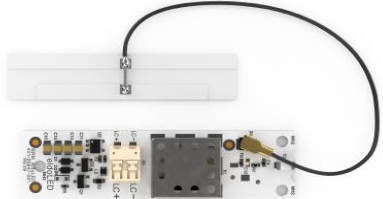Gamme	Code	Désignation	Utiliser avec	protocole	pour drivers	Dimensions LxIxh mm	Nb/ carton
LEDcode Dimmer							
							
	SC6001L1	Symbiosis LEDcode dimmer	potentiomètre100KΩ	LEDcode	SOLOdrive, DUALdrive, ECOdrive	62x17x6.13	1
Module Bluetooth							
				Prochainement			
	BT-P1A1	Module Bluetooth alimenté par LEDcode		Bluetooth	SOLOdrive, DUALdrive, ECOdrive		1
	BT-P2A1	Module Bluetooth alimenté par LEDcode		Bluetooth	SOLOdrive, DUALdrive, ECOdrive		1

DRYverbox

Le coffret étanche IP66 pour vos drivers eldoLED



Boîtier aluminium anodisé avec embouts polycarbonates, vis Torx

Pour drivers boîtiers métalliques

Plaque de fixation pour driver en acier zingué à glisser dans coffret

Embouts à percer pour pose de presse étoupe ou raccord/connecteurs étanches IP68 (non fournis, nous consulter)

Gamme	Code	Désignation	Pour drivers eldoLED	Connexions possibles à chaque extrémité	Dimensions LxIxH mm	Poids Kg	Nb/ carton
50 Watts							
	DRY050S1	DRYverbox 50/S	SOLOdrive 560/S et 561/S DUALdrive 560/S POWERdrive 561/S et 562/S	3 x M12 max 3 x M16 max 2 x M20 max	200.1x103.3x60.9	0.54	1
100 Watts							
	DRY100S1	DRYverbox 100/S	SOLOdrive 1060/S et 1061/S DUALdrive 1060/S POWERdrive 106/S LINEARdrive 100/S	3 x M12 max 3 x M16 max 2 x M20 max	300.1x103.3x60.9	0.86	1
							
	DRY100M1	DRYverbox 100/M	SOLOdrive 1060/A et 1061/M DUALdrive 1060/A et 1060/M POWERdrive 1060/A et 106/M LINEARdrive 100/A et 100/M	3 x M12 max 2 x M16 max 2 x M20 max M25	457.3x78.9x65	0.83	1

eldoLED

your product | *our drive*

Light
is our passion



ECOdrive



SOLOdrive




DUALdrive



POWERdrive



LINEARdrive

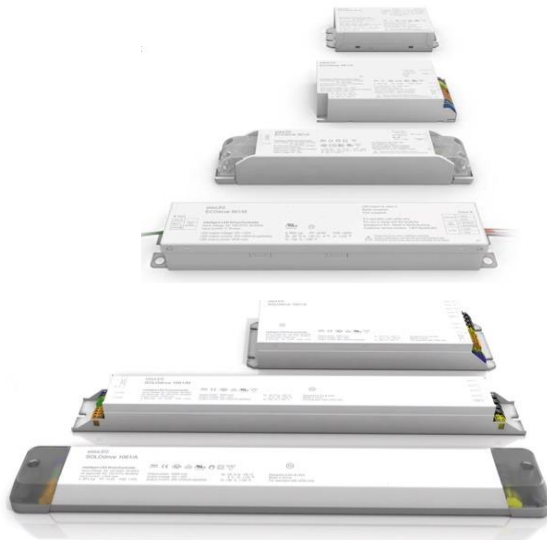

natural
dimming

