




## L&D SlimFlex

Cette gamme destinée aux professionnels de la lumière propose des rubans flexibles de largeur 4mm, garantis 2 ans, avec un binning serré, une gamme de teintes allant de 2700 à 6500K et un IRC supérieur à 90.

### Caractéristiques générales de la gamme :

Température de couleur : de 2700 à 6500K  
IRC supérieur à 90  
Flux lumineux : jusque 840 lm/m  
Efficacité lumineuse jusque 87 lm/W  
Alimentation : 24 VDC  
Angle de diffusion : 120°  
Sécabilité de 5 cm  
Nombre de leds / m : 120 leds / m  
Indice de protection IP 20  
Gradable avec alimentation adaptée  
Garantie 2 ans selon préconisations constructeur

### Dimensions en mm:

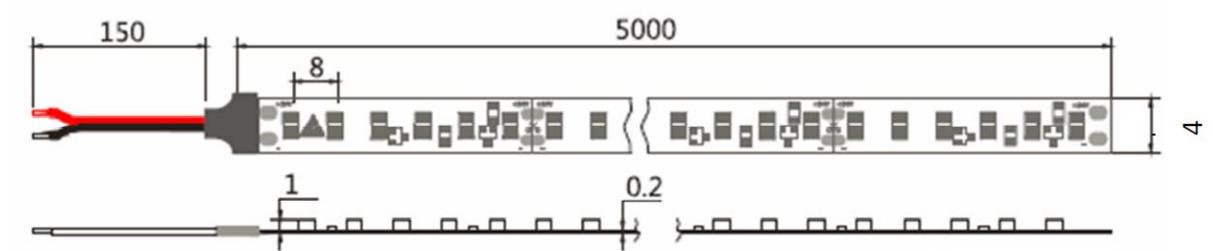

### Quelques domaines d'application :

- ▶ Paquebots de croisière / marine lighting
- ▶ Musées / Galeries d'art
- ▶ Parcs d'attraction, de loisirs / Sites touristiques
- ▶ Hôtellerie / Restaurants
- ▶ Fabricants de meubles froids / de vitrines réfrigérées
- ▶ Banques