



GinoLED

• Jusqu'à 154 lm / Watt • IK08 • IP65

OSRAM




Caractéristiques :

Puissance : 139W
 Optique : 90° x 90°
 T° de couleur : 4000K
 Flux lumineux : 21000 lm
 SDCM : 5
 CRI >80
 Durée de vie 50000 h
 T° -30°C à 45°C

Dissipateur thermique intégré pour une gestion thermique optimale et un design optique sur mesure.
 Conception légère pour une installation facile (> 4 kg)

Zones d'application : Aéroports, gares et usines, cour intérieures, halls d'exposition, entrepôts

Courbe photométrique

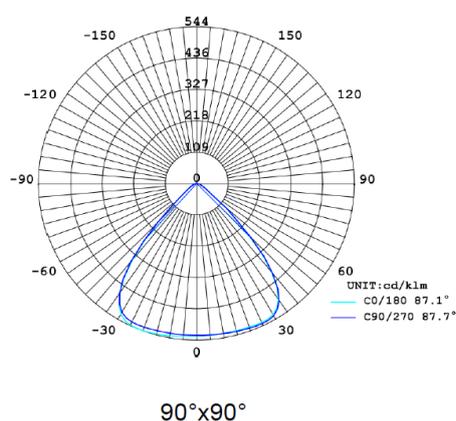

Dimensions

